



仕様：密閉式蓋閉閉装置
内釜AL

ガス消費量

LPG : 31.4kW(2.25kg/h)
CG : 31.4kW(27,000kcal/h)

水入量 : 55リットル

ガス接続 : 20A

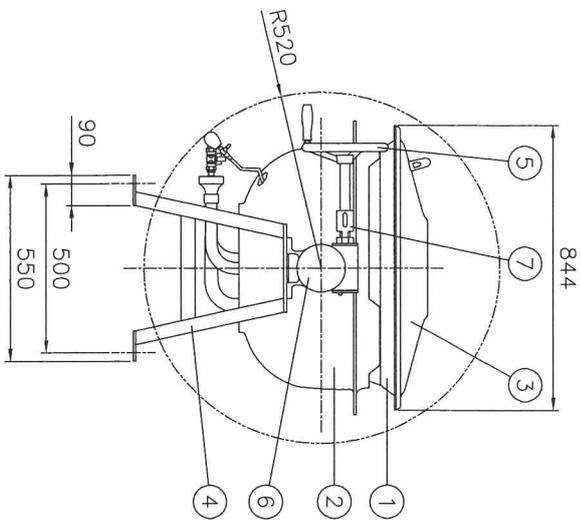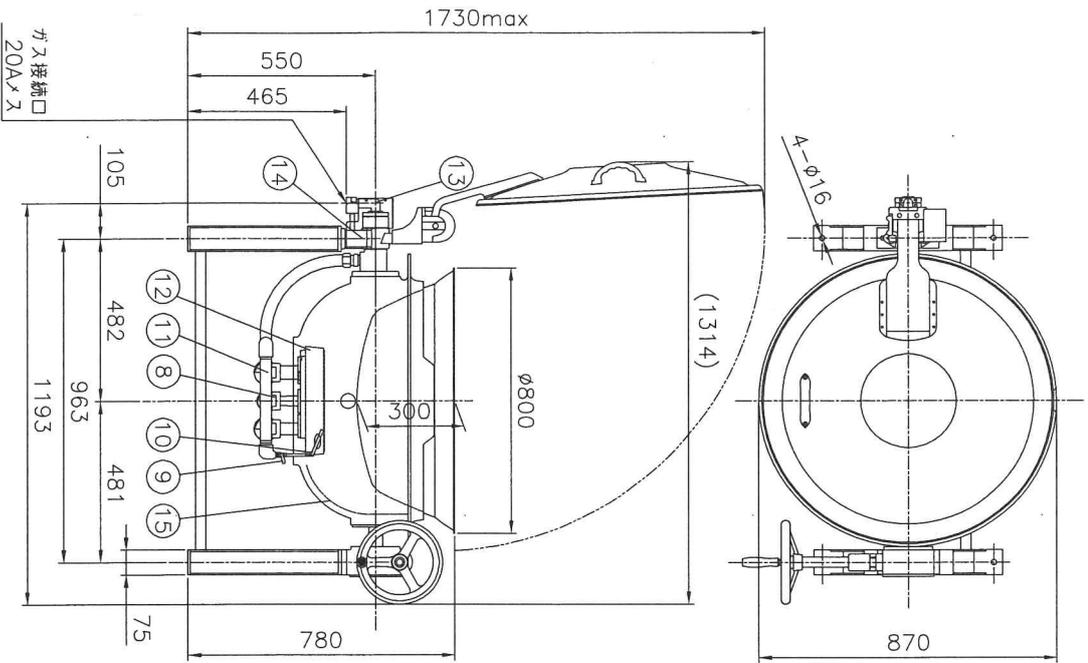

符号	品名	材質	個数	備考
1	内釜	AL	1	
2	外釜	FC	1	塗装
3	蓋	SUS430	1	
4	脚	SS	2	塗装
5	釜回転ハンドル	FC	1	クロムメッキ
6	ギヤボックス	FC他	1	塗装
7	釜安全固定装置	樹脂	1	
8	メイトコック	C3771他	3	
9	パイロコック	C3604	1	
10	パイロコックバーナー	C3604	1	
11	前パイプ	SGP	1	塗装
12	メイトバーナー	FC	1	塗装
13	回転ハンドル	ADC他	1	
14	回転ハンドルカバー	SUS	1	
15	断熱材	SUS	1	一式

単位：mm