
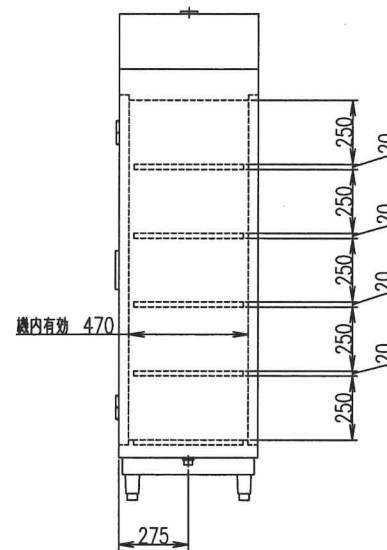
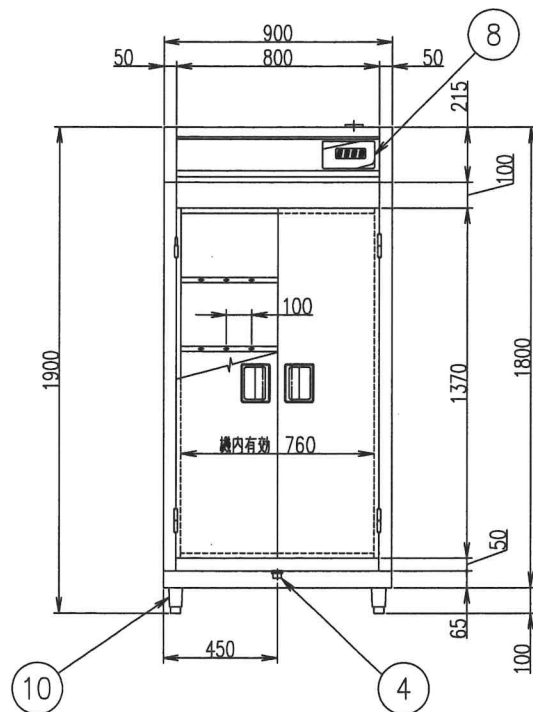


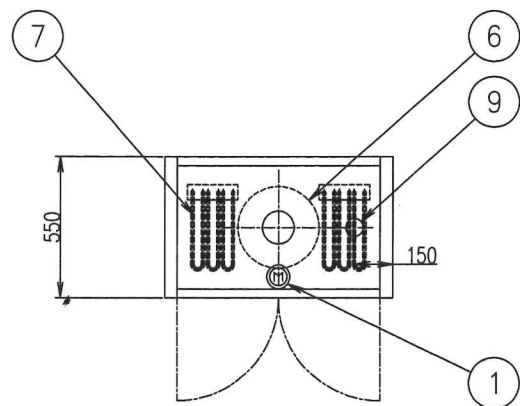

N0	名 称	数 量	規 格
1	電源接続	1	3相200V 4.2kW
2	*	*	*
3	*	*	*
4	排水接続	1	25A
5	*	*	*
6	プロフ	1	3相200V 0.2kW
7	ヒータ	2	3相200V 2.0kW
8	操作パネル	1	NSC-23
9	ダンパー	1	*
10	アジャスト	4	N-100
仕 様	収容能力	10ヶ (収容寸法390×360×200)	
	層段	5段 (1層の耐荷重 40kg)	
	*	*	
	使用電力	3相200V 4.2kW	
	本体フレーム	SUS430 t=0.8	
	外板・扉	SUS430 t=0.8	
	内板	SUS430 t=0.8	
	断熱材	グラスウール t=25	
	重量	148kg	
	*	*	